



# 05095000 - LT-S D25 ER20F OFS78 X3 H88 RO

<b>Tipo</b>	LT-S OFS Portautensili dritto offset
<b>Attacco</b>	CILINDRICO 25
<b>Uscita utensile</b>	Portapinza ER 20 F - ghiera interna
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Offset [mm]</b>	78
<b>Senso di rotazione</b>	r1 ↻ r2 ↻
<b>Velocità max [1/min]</b>	in 5000 / out 15000
<b>Coppia max [Nm]</b>	in 40 / out 12
<b>Rapporto</b>	1:3
<b>H [mm]</b>	88
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	N.D.



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

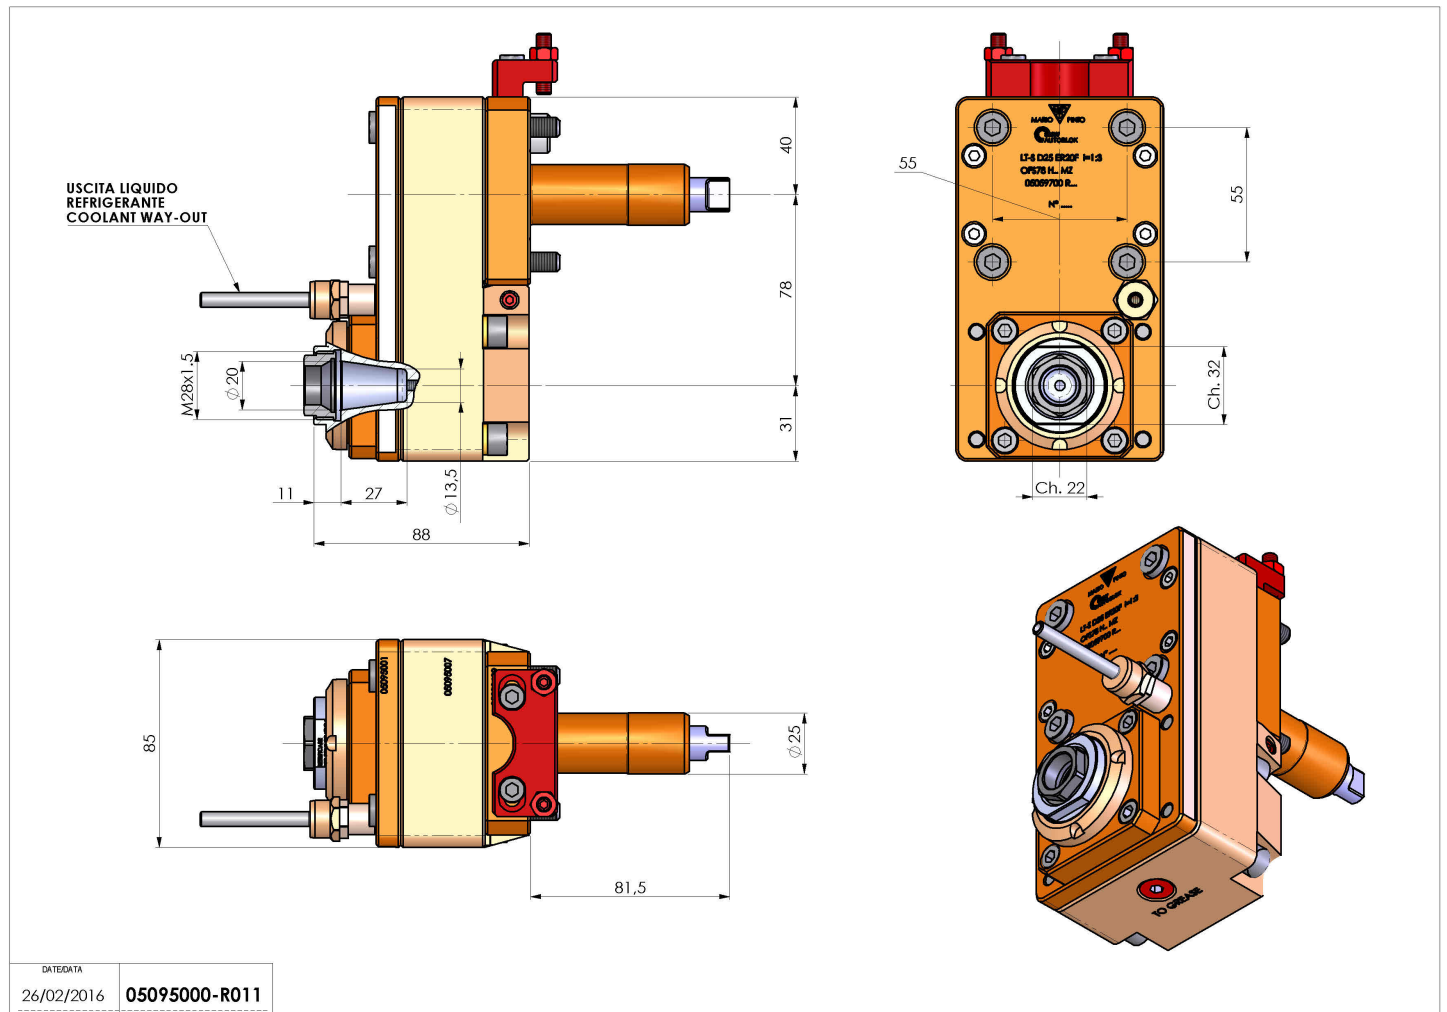

DATE/DATE	05095000-R011
26/02/2016	

Salvo modifiche tecniche