



05169800 - LT-A66 D40 ER20F LR1:2HRF H118

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo | LT-A-(a) Portautensili inclinato con angolo fisso (alfa) |
| Attacco | CILINDRICO 40 |
| Uscita utensile | Portapinza ER 20 F - ghiera interna |
| Raffreddamento | Refrigerazione interna HRF |
| Senso di rotazione | r1 r2 |
| Velocità max [1/min] | in 4500 / out 9000 |
| Coppia max [Nm] | in 50 / out 25 |
| Rapporto | 1:2 |
| H [mm] | 118 |
| Pressione max [bar] | 80 |
| Accessori | N.D. |
| Note | N.D. |
| Note per il montaggio | N.D. |



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

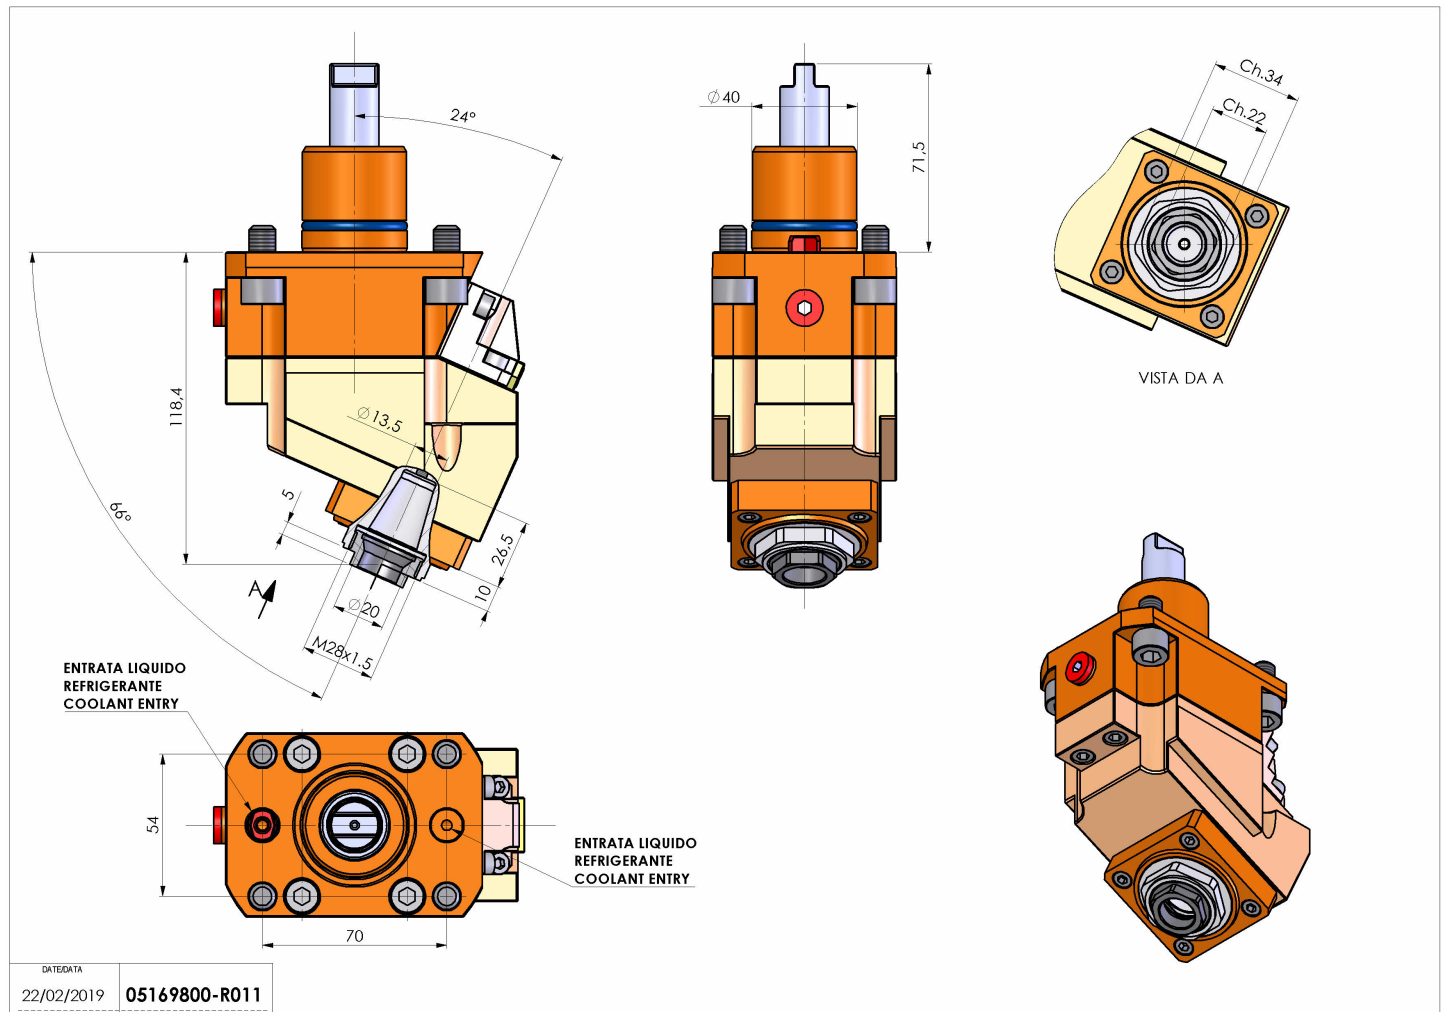

DATE/DATE
22/02/2019 **05169800-R011**

Salvo modifiche tecniche