



05291600 - LT-S D32 ER20F OFS50 HRF1:2H70

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo | LT-S OFS Portautensili dritto offset |
| Attacco | CILINDRICO 32 |
| Uscita utensile | Portapinza ER 20 F - ghiera interna |
| Raffreddamento | Refrigerazione interna HRF |
| Offset [mm] | 50 |
| Senso di rotazione | r1 ↻ r2 ↻ |
| Velocità max [1/min] | in 6000 / out 12000 |
| Coppia max [Nm] | in 50 / out 25 |
| Rapporto | 1:2 |
| H [mm] | 70 |
| Pressione max [bar] | 80 |
| Accessori | N.D. |
| Note | N.D. |
| Note per il montaggio | N.D. |



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

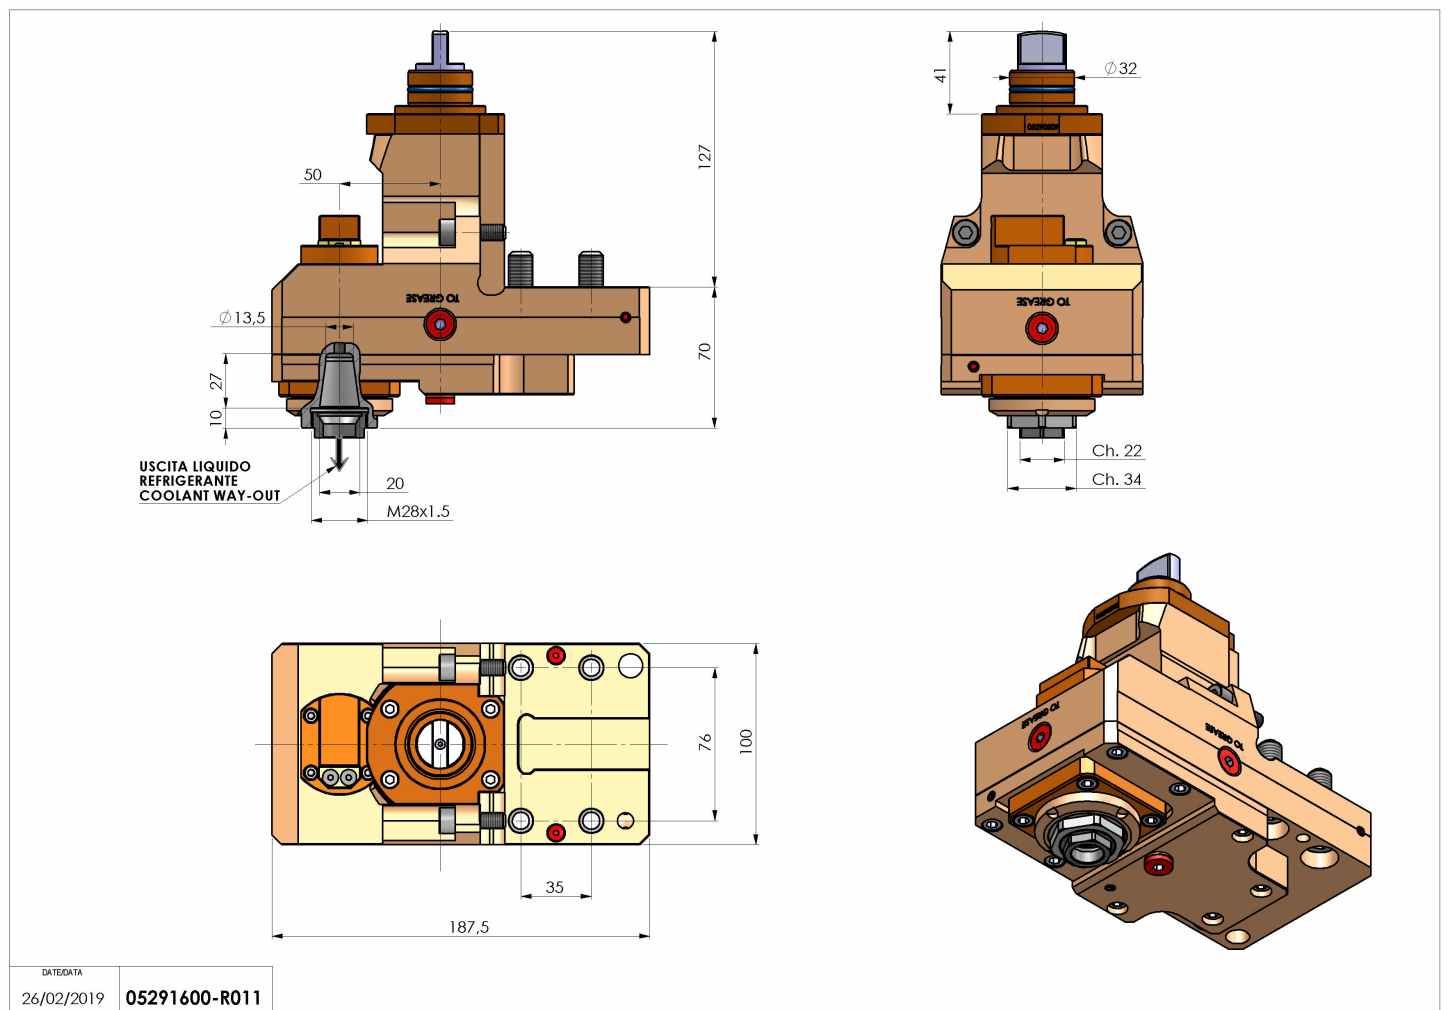

DATE/ATA
26/02/2019 05291600-R011

Salvo modifiche tecniche